


# DSFS (6000 PSI)

Wieniec do przyspawania do łączników kołnierzowych SAE

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |  |
|---------------------|--|
| Szereg ciśnieniowy  | 6000 psi   |
| Norma               | SAE J 518 C<br>ISO 6162                            |
| Kształt             | prosty   |
| Typ konstrukcji     | łącznik kołnierzowy z wieniec do przyspawania SAE  |
| Zamocowanie         | z zestawem śrub metrycznych                        |
| Zakres dostawy      | z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |
| Materiał            | S355J2G3 (ST52.3)                                  |
| Ochrona powierzchni | czarny olejowany                                   |

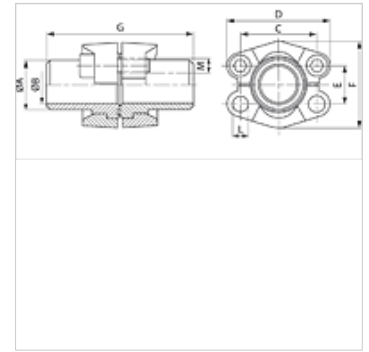

## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie     | PB 10.9 (bar) | Typowielkość | Rura        | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M metr.   | M (unc)        |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| DSFS 6001-16   | 400           | 1/2"         | 16 x 2      | 16,0   | 12,0     | 40,5   | 56     | 18,2   | 47,2   | 68     | 8,5    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6001-21.3 | 400           | 1/2"         | 21,3 x 4,5  | 21,3   | 11,9     | 40,5   | 56     | 18,2   | 47,2   | 68     | 8,5    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| DSFS 6002-25   | 400           | 3/4"         | 25 x 3,5    | 25,0   | 18,0     | 50,8   | 71     | 23,8   | 60,0   | 76     | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| DSFS 6002-26.9 | 400           | 3/4"         | 26,9 x 5,6  | 26,9   | 15,7     | 50,8   | 71     | 23,8   | 60,0   | 76     | 10,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| DSFS 6003-30   | 400           | 1"           | 30 x 4      | 30,0   | 22,0     | 57,2   | 81     | 27,8   | 69,6   | 80     | 13,5   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-33.7 | 400           | 1"           | 33,7 x 7,1  | 34,0   | 19,0     | 57,2   | 81     | 27,8   | 69,6   | 80     | 13,5   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6003-38   | 400           | 1"           | 38 x 5      | 38,0   | 28,0     | 57,2   | 81     | 27,8   | 69,6   | 80     | 13,5   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| DSFS 6004-30   | 400           | 1.1/4"       | 30 x 4      | 30,0   | 22,0     | 66,7   | 95     | 31,8   | 77,2   | 90     | 14,5   | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| DSFS 6004-38   | 400           | 1.1/4"       | 38 x 5,5    | 38,0   | 27,0     | 66,7   | 95     | 31,8   | 77,2   | 90     | 14,5   | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| DSFS 6004-42.4 | 400           | 1.1/4"       | 42,4 x 6,3  | 42,4   | 29,8     | 66,7   | 95     | 31,8   | 77,2   | 90     | 14,5   | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| DSFS 6005-45   | 400           | 1.1/2"       | 45 x 6,5    | 45,0   | 32,0     | 79,4   | 113    | 36,5   | 95,0   | 100    | 16,7   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| DSFS 6005-48.3 | 400           | 1.1/2"       | 48,3 x 8,8  | 50,0   | 30,7     | 79,4   | 113    | 36,5   | 95,0   | 100    | 16,7   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| DSFS 6006-60.3 | 400           | 2"           | 60,3 x 13,4 | 60,3   | 33,7     | 96,8   | 133    | 44,5   | 113,8  | 116    | 21,0   | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |
| DSFS 6006-65   | 400           | 2"           | 65 x 8      | 65,0   | 46,0     | 96,8   | 133    | 44,5   | 113,8  | 116    | 21,0   | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze