



# GFC (3000 / 6000 PSI)

Przeciwołnierz zamykający SAE

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Norma               | SAE J 518 C<br>ISO 6162              |
| Kształt             | prosty                               |
| Typ konstrukcji     | przeciwołnierz zamykający SAE        |
| Zamocowanie         | gwint wewnętrzny do śrub metrycznych |
| Materiał            | S355J2G3 (ST52.3)                    |
| Ochrona powierzchni | czarny olejowany                     |

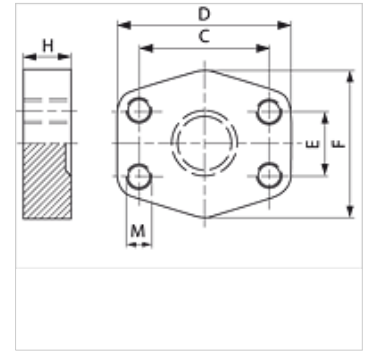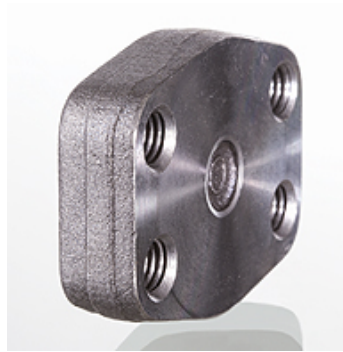

## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie | Szereg ciśnieniowy | PB 10.9<br>(bar) | Typowielkość | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | M metr. |
|------------|--------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GFC 80     | 3000 PSI           | 350              | 1/2"         | 38,1      | 56        | 17,5      | 48        | 16        | M 8     |
| GFC 100    | 3000 PSI           | 350              | 3/4"         | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 16        | M 10    |
| GFC 102    | 3000 PSI           | 315              | 1"           | 52,4      | 70        | 26,2      | 60        | 19        | M 10    |
| GFC 104    | 3000 PSI           | 250              | 1.1/4"       | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 18        | M 10    |
| GFC 106    | 3000 PSI           | 200              | 1.1/2"       | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 20        | M 12    |
| GFC 108    | 3000 PSI           | 200              | 2"           | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 20        | M 12    |
| GFC 110    | 3000 PSI           | 160              | 2.1/2"       | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 20        | M 12    |
| GFC 112    | 3000 PSI           | 138              | 3"           | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 24        | M 16    |
| GFC 114    | 3000 PSI           | 35               | 3.1/2"       | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 22        | M 16    |
| GFC 116    | 3000 PSI           | 35               | 4"           | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 25        | M 16    |
| GFC 118    | 3000 PSI           | 35               | 5"           | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28        | M 16    |
| GFC 401    | 6000 PSI           | 400              | 1/2"         | 40,5      | 56        | 18,2      | 48        | 16        | M 8     |
| GFC 402    | 6000 PSI           | 400              | 3/4"         | 50,8      | 71        | 23,8      | 60        | 19        | M 10    |
| GFC 403    | 6000 PSI           | 400              | 1"           | 57,2      | 81        | 27,8      | 70        | 24        | M 12    |
| GFC 404    | 6000 PSI           | 400              | 1.1/4"       | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 27        | M 14    |
| GFC 405    | 6000 PSI           | 400              | 1.1/2"       | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 30        | M 16    |
| GFC 406    | 6000 PSI           | 400              | 2"           | 96,8      | 134       | 44,5      | 114       | 28        | M 20    |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze