


# SFCE 90 (3000 PSI)

## Adapter kołnierzowy SAE, lutowany

### Właściwości

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szereg ciśnieniowy            | 3000 psi                |
| Norma                         | DIN 3901 / 3902         |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | lutowany                |
| Kształt                       | kąt 90°                 |
| Typ konstrukcji               | adapter kołnierzowy SAE |
| Zakres dostawy                | tylko wkładka           |
| Materiał                      | S355J2G3 (C22)          |
| Ochrona powierzchni           | galwanizowany           |

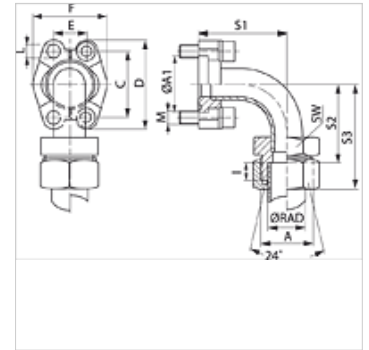

### Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!  
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

### Artykuł

| Oznaczenie       | Typoszereg | Ø<br>RAD<br>(mm) | PB<br>10.9<br>(bar) | Typowielkość A | A1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | SW<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. | M (unc)   |                |
|------------------|------------|------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| SFCE 3001-90 L15 | L          | 15               | 315                 | 1/2"           | M22x1,5    | 30,2      | 7,0        | 40         | 43,0       | 58         | 22        | 8,7     | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3001-90 S16 | L          | 16               | 350                 | 1/2"           | M24x1,5    | 30,2      | 7,5        | 40         | 42,5       | 60         | 24        | 8,7     | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3002-90 L22 | L          | 22               | 160                 | 3/4"           | M30x2      | 38,1      | 7,5        | 59         | 63,5       | 80         | 30        | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 L28 | L          | 28               | 160                 | 1"             | M36x2      | 44,4      | 7,5        | 68         | 75,5       | 80         | 36        | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 S25 | L          | 25               | 315                 | 1"             | M36x2      | 44,4      | 12,0       | 68         | 71,0       | 95         | 36        | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3003-90 S30 | L          | 30               | 315                 | 1"             | M42x2      | 44,4      | 13,5       | 68         | 69,5       | 96         | 46        | 10,7    | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 3004-90 L35 | L          | 35               | 160                 | 1.1/4"         | M45x2      | 50,8      | 10,5       | 86         | 94,5       | 116        | 46        | *1      | *2        | 7/16" x 1.1/2" |
| SFCE 3005-90 L42 | L          | 42               | 160                 | 1.1/2"         | M52x2      | 60,3      | 11,0       | 98         | 104,0      | 127        | 55        | 13,5    | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| SFCE 3005-90 S38 | L          | 38               | 210                 | 1.1/2"         | M52x2      | 60,3      | 16,0       | 98         | 99,0       | 130        | 55        | 13,5    | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø RAD = średnica zewnętrzna rury

\*1) = do wyboru 10,5, 12,0 albo 12,5 - \*2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

### Warianty produktu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |