# WA


Przyłącze pompy (2-otworowe), kąt 90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | przyłącze pompy (2-otworowe) |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Zamocowanie** | z zestawem śrub metrycznych |
| **Zakres dostawy** | z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem |
| **Materiał** | aluminium |



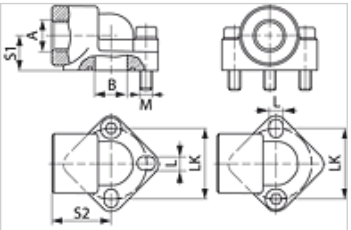


## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie | Ciśnienie (PB) (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Śruby | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 3.5 114** | 120 | 62,0 | G 1.1/4" -11 | 32 | 33,5 | 57 | 13 | (2 x) M 12 x 35 | 35,80 x 3,53 |

PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*