
# WF LK 3

Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | przyłącze pompy (3-otworowe) |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Zamocowanie** | z zestawem śrub metrycznych |
| **Zakres dostawy** | z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem |
| **Materiał** | żeliwo ciągliwe GTW40 |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



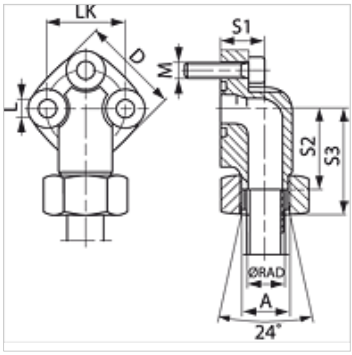


## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø RAD (mm) | Ciśnienie (PB) (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Śruby | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 30 LK L 12-3** | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 30 LK L 15-3** | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22-3** | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28-3** | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø RAD = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **WF LK 3 M** | Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°, z zestawem śrub, o-ringiem, nakrętką i pierścieniem zacinającym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*