
WFG JIC (6000 PSI)

Adapter kołnierzowy SAE kuty

Właściwości

Szereg ciśnieniowy	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Uzupełnienie typu konstrukcji	kuty
Kształt	kąt 90°
Typ konstrukcji	adapter kołnierzowy SAE
Zakres dostawy	tylko kołnierz
Materiał	S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni	galwanizowany



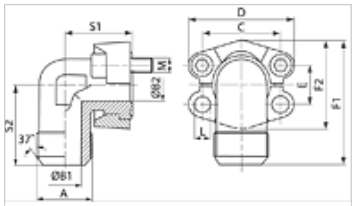

Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykuł

Oznaczenie	PB 10.9 (bar)	Typowielkość	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M (unc)
WFG 6001 JIC 3/4	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
WFG 6001 JIC 7/8	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	18,2	61,6	39	38	8,7	M 8 x 35	5/16" x 1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 1 5/16	400	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6002 JIC 7/8	400	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	17	23,8	78,0	48	48	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
WFG 6003 JIC 1 1/16	400	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/16	400	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 1 5/8	400	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	27,8	99,0	60	60	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.1/2"
WFG 6004 JIC 1 5/16	400	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 5/8	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 1 7/8	400	1.1/4"	UN 1.7/8" -12	33,0	30	31,8	115,5	68	68	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 1 5/8	400	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"
WFG 6005 JIC 1 7/8	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	32	36,5	133,0	76	76	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

*1) = do wyboru 12,0 lub 12,5 – *2) = do wyboru 13,5 lub 14,5

Warianty produktu

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Adapter kołnierzowy SAE kuty, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Adapter kołnierzowy SAE kuty, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.