# WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)


Adapter kołnierzowy SAE kuty

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | kuty |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Typ konstrukcji** | adapter kołnierzowy SAE |
| **Zakres dostawy** | z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem<br>tylko kołnierz |
| **Materiał** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



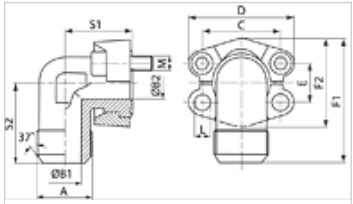


## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

| Oznaczenie | Szereg ciśnieniowy | PB 10.9 (bar) | Typowiel-kość | A | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Śruby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFG 3001 JIC 3/4 M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| **WFG 3001 JIC 7/8 M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| **WFG 3002 JIC 1 1/16 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3002 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3002 JIC 7/8 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 1/16 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3004 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| **WFG 3004 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| **WFG 3005 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| **WFG 3005 JIC 1 7/8 M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| **WFG 6001 JIC 3/4 M** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 30 |
| **WFG 6001 JIC 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 1 1/16 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6003 JIC 1 1/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6003 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6003 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6004 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6004 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6004 JIC 1 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6005 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |
| **WFG 6005 JIC 1 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – Ø = średnica zewnętrzna rury – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze

*1) = do wyboru 10,5 lub 12,5 – *3) = do wyboru 12,0 lub 12,5 – *4) = do wyboru 13,5 lub 14,5 – *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **WFG JIC (6000 PSI)** | Adapter kołnierzowy SAE kuty, tylko kołnierz |
| **WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** | Adapter kołnierzowy SAE kuty, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*