
# EWOMK 45

Dwułączka wkręcana, kąt 45°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | o-ring i pierścień komorowy |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka wkręcana z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | kąt 45° |
| **Zakres dostawy** | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



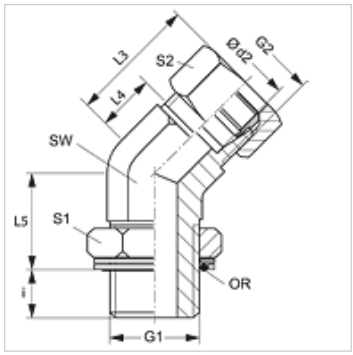


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EWOMK 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 8 | 24 | 9 | 20 | 14 | 13 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| **EWOMK 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 22 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 28 | 14 | 23 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 23 | 22 | 22 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 33 | 17 | 30 | 27 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 15 | 35 | 19 | 30 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **EWOMK 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 15 | 40 | 23 | 34 | 36 | 41 | 38 | 29,5 x 3,0 |
| **EWOMK 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 15 | 48 | 27 | 36 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **EWOMK 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 17 | 49 | 26 | 36 | 50 | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| **EWOMK 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 24 | 9 | 18 | 14 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 27 | 12 | 18 | 19 | 17 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 29 | 13 | 22 | 19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14 | 33 | 17 | 23 | 22 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 34 | 16 | 30 | 27 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| **EWOMK 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 18 | 38 | 16 | 33 | 30 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **EWOMK 45 NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 43 | 19 | 35 | 36 | 38 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| **EWOMK 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 18 | 50 | 24 | 36 | 50 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **EWOMK 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 21 | 52 | 21 | 36 | 50 | 50 | 60 | 44,5 x 3,0 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **XEWOMK 45** | Dwułączka wkręcana, kąt 45°, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*