


SW VA

Złączka przegrodowa, kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przylącze 1 + 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 + 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | złączka przegrodowa |
| Kształt | kąt 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Zakres dostawy | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| Materiał | stal szlachetna |

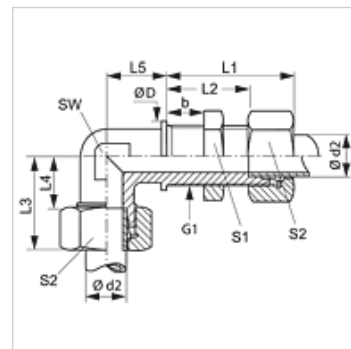

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączyek rurowych.

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 16 | 42 | 27,0 | 27 | 12,0 | 14 | 12 | 17 | 14 |
| SW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 42 | 27,0 | 29 | 14,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| SW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 43 | 28,0 | 30 | 15,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| SW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| SW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 46 | 31,0 | 36 | 21,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| SW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 24 | 36 | 32 |
| SW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 51 | 34,5 | 44 | 27,5 | 30 | 27 | 41 | 36 |
| SW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 52 | 35,5 | 47 | 30,5 | 34 | 36 | 46 | 41 |
| SW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 50 | 16 | 58 | 36,5 | 56 | 34,5 | 39 | 41 | 55 | 50 |
| SW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 59 | 36,0 | 63 | 40,0 | 43 | 50 | 65 | 60 |
| SW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 44 | 29,0 | 31 | 16,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| SW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| SW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 46 | 29,5 | 34 | 17,5 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| SW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 27 | 16 | 47 | 30,5 | 38 | 21,5 | 21 | 17 | 27 | 24 |
| SW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 50 | 32,0 | 40 | 22,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| SW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 30 | 16 | 50 | 31,5 | 43 | 24,5 | 24 | 24 | 32 | 30 |
| SW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 55 | 33,5 | 48 | 26,5 | 30 | 27 | 41 | 36 |
| SW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 59 | 35,0 | 54 | 30,0 | 34 | 36 | 46 | 46 |
| SW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 16 | 64 | 37,5 | 62 | 35,5 | 39 | 41 | 50 | 50 |
| SW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 68 | 37,0 | 72 | 41,0 | 43 | 50 | 65 | 60 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

| | |
|--------|---|
| SW | Złączka przegrodowa, kąt 90°, stal |
| SW MG | Złączka przegrodowa, kąt 90°, mosiądz |
| XSW VA | Złączka przegrodowa, kąt 90°, stal szlachetna |