# SWM
Złączka obrotowa, kąt 90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | złączka obrotowa |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



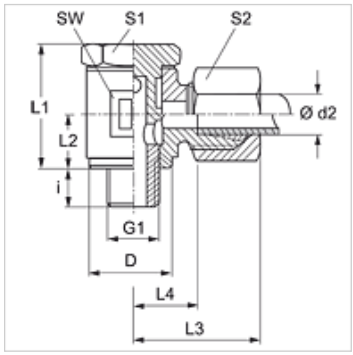


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 21 | 13,0 | 12 | 14 | 10 |
| **SWM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
| **SWM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 22 | 11,5 | 14 | 14 | 12 |
| **SWM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 23 | 12,5 | 14 | 14 | 14 |
| **SWM NW 04 HL 12** | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 26 | 12,5 | 17 | 19 | 14 |

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SWM VA** | Złączka obrotowa, kąt 90°, stal szlachetna |
| **XSWM** | Złączka obrotowa, kąt 90°, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*