WMK VA


Dwuzłączka wkręcana, kąt 90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 24°
Typ konstrukcji	wkręcana dwuzłączka gwintowana
Kształt	kąt 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Zakres dostawy	króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym
Materiał	stal szlachetna



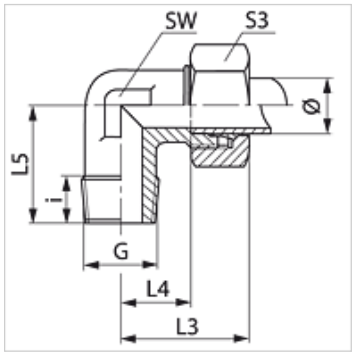

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

Artykuł

Oznaczenie	Typoszereg	Ciśnienie robocze bar	Średnica zewnętrzna rury Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WM 04 LL 6 VA	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	7,0	21	11,0	17	9	10
WM 04 LL VA	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	7,5	21	11,0	17	9	10
WM 04 LL 10 VA	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8,0	21	11,0	17	9	10
WM 06 LL 6 VA	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	7,0	21	9,5	17	11	12
WM 06 LL 8 VA	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8,0	21	9,5	17	11	12
WM 06 LL VA	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	9,0	21	9,5	17	11	12
WM 08 LL 6 VA	LL	PN 100	8	M 6 x 1 K	8,0	23	11,5	20	12	14
WM 08 LL 8 VA	LL	PN 100	8	M 8 x 1 K	8,0	23	11,5	20	12	14
WM 08 LL VA	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	10,0	23	11,5	20	12	14
WM NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	8,0	27	12,0	20	12	14
WM NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12,0	29	14,0	26	12	17
WM NW 08 HL 12 VA	L	PN 315	10	M 12 x 1,5 K	12,0	30	15,0	27	14	19
WM NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	11,5	30	15,0	27	14	19
WM NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	11,5	32	17,0	28	17	22
WM NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	13,5	36	21,0	32	19	27
WM NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	15,0	40	23,5	36	24	32
WM NW 03 HS VA	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12,0	31	16,0	26	12	17
WM NW 04 HS VA	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12,0	32	17,0	27	14	19
WM NW 06 HS VA	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12,0	34	17,5	28	17	22
WM NW 08 HS VA	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12,0	38	21,5	28	17	24
WM NW 10 HS VA	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14,0	40	22,0	32	19	27
WM NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14,0	43	24,5	32	24	30

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

WMK	Złączka wkręcana, kąt 90°, stal
XWMK VA	Złączka wkręcana, kąt 90°, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.