# WSA VA


Złączka do przyspawania, kąt 90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | króciec do przyspawania do rury metrycznej |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | złączka do przyspawania |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| **Materiał** | stal szlachetna |



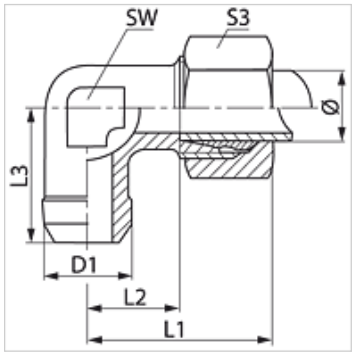


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WSA NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 10 | 27 | 12,0 | 19 | 12 | 14 |
| **WSA NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 12 | 29 | 14,0 | 23 | 12 | 17 |
| **WSA NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 14 | 30 | 15,0 | 24 | 14 | 19 |
| **WSA NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 16 | 32 | 17,0 | 25 | 17 | 22 |
| **WSA NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 19 | 36 | 21,0 | 30 | 19 | 27 |
| **WSA NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 33 | 24 | 32 |
| **WSA NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27 | 44 | 27,5 | 37 | 27 | 36 |
| **WSA NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 42 | 36 | 41 |
| **WSA NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 40 | 56 | 34,5 | 49 | 41 | 50 |
| **WSA NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 46 | 63 | 40,0 | 57 | 50 | 60 |
| **WSA NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 15 | 34 | 17,5 | 25 | 17 | 22 |
| **WSA NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 17 | 38 | 21,5 | 29 | 17 | 24 |
| **WSA NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 21 | 43 | 24,5 | 33 | 24 | 30 |
| **WSA NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26 | 48 | 26,5 | 37 | 27 | 36 |
| **WSA NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 31 | 54 | 30,0 | 42 | 36 | 46 |
| **WSA NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 49 | 41 | 50 |
| **WSA NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 44 | 72 | 41,0 | 57 | 50 | 60 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **WSA** | Złączka do przyspawania, kąt 90°, stal |
| **XWSA VA** | Złączka do przyspawania, kąt 90°, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*