
# XDWM

Złączka obrotowa bez dławika, W90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | złączka obrotowa bez dławika |
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



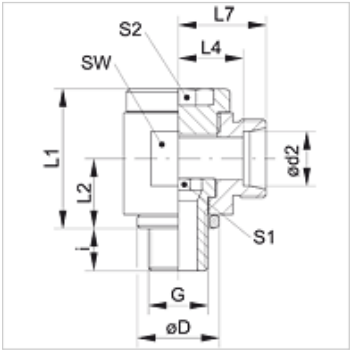


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XDWM NW 04 HL** | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12,5 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| **XDWM NW 06 HL** | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 14,5 | 21 | 22 | 6 | 6 |
| **XDWM NW 08 HL** | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 15,5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWM NW 10 HL** | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| **XDWM NW 10 HL 18** | L | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 30 | 12 | 12 |
| **XDWM NW 13 HL** | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 22,0 | 26 | 30 | 12 | 12 |
| **XDWM NW 16 HL** | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 21,5 | 27 | 36 | 14 | 14 |
| **XDWM NW 20 HL** | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 26,0 | 33 | 41 | 17 | 17 |
| **XDWM NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,5 | 39 | 50 | 22 | 22 |
| **XDWM NW 32 HL** | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35,5 | 46 | 60 | 27 | 27 |
| **XDWM NW 40 HL** | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
| **XDWM NW 03 HS** | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 16,5 | 23 | 22 | 6 | 6 |
| **XDWM NW 04 HS** | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| **XDWM NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 26 | 27 | 10 | 10 |
| **XDWM NW 08 HS** | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 30 | 12 | 12 |
| **XDWM NW 10 HS** | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 23,0 | 31 | 32 | 12 | 12 |
| **XDWM NW 13 HS** | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 22,5 | 31 | 36 | 14 | 14 |
| **XDWM NW 16 HS** | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27,5 | 38 | 46 | 17 | 17 |
| **XDWM NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| **XDWM NW 25 HS** | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| **XDWM NW 32 HS** | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe  PB = maks. ciśnienie robocze – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **XDWM VA** | Złączka obrotowa bez dławika, W90°, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **DWM** | Złączka obrotowa bez dławika, W90°, króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*