


XDWM VA

Złączka obrotowa bez dławika, W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | złączka obrotowa bez dławika |
| Kształt | kąt 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Zakres dostawy | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał | stal szlachetna |

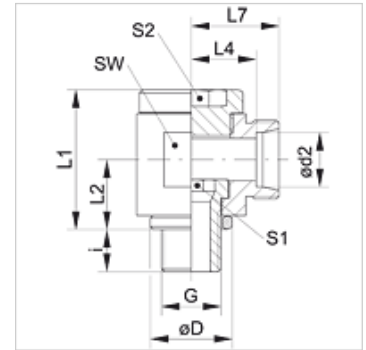

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłązdek rurowych.

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| XDWM NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12,5 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| XDWM NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 14,5 | 21 | 22 | 6 | 6 |
| XDWM NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 15,5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDWM NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| XDWM NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 21,0 | 26 | 30 | 12 | 12 |
| XDWM NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 21,5 | 29 | 36 | 14 | 14 |
| XDWM NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 26,0 | 33 | 41 | 17 | 17 |
| XDWM NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,5 | 39 | 50 | 22 | 22 |
| XDWM NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35,5 | 46 | 60 | 27 | 27 |
| XDWM NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40,0 | 51 | 65 | 32 | 32 |
| XDWM NW 03 HS VA | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 16,5 | 23 | 22 | 6 | 6 |
| XDWM NW 04 HS VA | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| XDWM NW 06 HS VA | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 26 | 27 | 10 | 10 |
| XDWM NW 08 HS VA | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 30 | 12 | 12 |
| XDWM NW 10 HS VA | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 23,0 | 31 | 32 | 12 | 12 |
| XDWM NW 13 HS VA | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 22,5 | 31 | 36 | 14 | 14 |
| XDWM NW 16 HS VA | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27,5 | 38 | 46 | 17 | 17 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

| | |
|--------|--|
| XDWM | Złączka obrotowa bez dławika, W90°, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| DWM VA | Złączka obrotowa bez dławika, W90°, króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |