


### Właściwości

|                        |  |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny NPT   |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint   |
| Przyłącze 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                      |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24°  |
| Typ konstrukcji        | wkręcana dwuzłączka gwintowana                               |
| Kształt                | kąt 90°  |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                       |
| Zakres dostawy         | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał               | stal   |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany  |

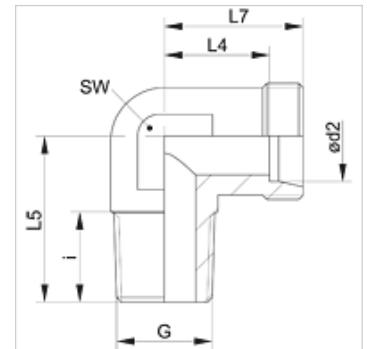

### Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

### Artykuł

| Oznaczenie       | Typozereg | Ciśnienie robocze bar | Średnica zewnętrzna rury Ø G<br>(mm) | i<br>(mm)        | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |    |
|------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| XWN 04 LL        | LL        | PN 100                | 4                                    | 1/8" -27 NPT     | 8,0        | 11,0       | 17         | 15,0       | 9  |
| XWN 05 LL        | LL        | PN 100                | 5                                    | 1/8" -27 NPT     | 8,0        | 11,0       | 17         | 15,0       | 9  |
| XWN 06 LL        | LL        | PN 100                | 6                                    | 1/8" -27 NPT     | 8,0        | 9,5        | 17         | 15,0       | 9  |
| XWN 08 LL        | LL        | PN 100                | 8                                    | 1/8" -27 NPT     | 10,0       | 11,5       | 20         | 17,0       | 12 |
| XWN NW 04 HL     | L         | PN 315                | 6                                    | 1/8" -27 NPT     | 10,0       | 12,0       | 20         | 19,0       | 12 |
| XWN NW 04 HL 1/4 | L         | PN 315                | 6                                    | 1/4" -18 NPT     | 12,0       | 14,0       | 26         | 21,0       | 12 |
| XWN NW 04 HL 1/2 | L         | PN 315                | 6                                    | 1/2" -14 NPT     | 17,0       | 23,0       | 34         | 30,0       | 19 |
| XWN NW 06 HL     | L         | PN 315                | 8                                    | 1/4" -18 NPT     | 12,0       | 14,0       | 26         | 21,0       | 12 |
| XWN NW 06 HL 3/8 | L         | PN 315                | 8                                    | 3/8" -18 NPT     | 15,2       | 11,5       | 20         | 18,5       | 12 |
| XWN NW 06 HL 1/2 | L         | PN 315                | 8                                    | 1/2" -14 NPT     | 17,5       | 15,0       | 26         | 22,0       | 12 |
| XWN NW 08 HL     | L         | PN 315                | 10                                   | 1/4" -18 NPT     | 14,0       | 15,0       | 27         | 22,0       | 14 |
| XWN NW 08 HL 3/8 | L         | PN 315                | 10                                   | 3/8" -18 NPT     | 15,2       | 15,0       | 27         | 22,0       | 14 |
| XWN NW 10 HL     | L         | PN 315                | 12                                   | 3/8" -18 NPT     | 12,5       | 17,0       | 28         | 24,0       | 17 |
| XWN NW 10 HL 1/4 | L         | PN 315                | 12                                   | 1/4" -18 NPT     | 14,0       | 17,0       | 28         | 24,0       | 17 |
| XWN NW 10 HL 1/2 | L         | PN 315                | 12                                   | 1/2" -14 NPT     | 19,0       | 23,0       | 34         | 30,0       | 19 |
| XWN NW 13 HL     | L         | PN 315                | 15                                   | 1/2" -14 NPT     | 18,5       | 21,0       | 34         | 28,0       | 19 |
| XWN NW 13 HL 3/8 | L         | PN 315                | 15                                   | 3/8" -18 NPT     | 13,0       | 21,0       | 34         | 28,0       | 19 |
| XWN NW 16 HL     | L         | PN 315                | 18                                   | 1/2" -14 NPT     | 20,0       | 23,5       | 36         | 31,0       | 24 |
| XWN NW 16 HL 3/4 | L         | PN 315                | 18                                   | 3/4" -14 NPT     | 18,5       | 23,5       | 40         | 31,0       | 24 |
| XWN NW 20 HL     | L         | PN 160                | 22                                   | 3/4" -14 NPT     | 18,5       | 27,5       | 42         | 35,0       | 27 |
| XWN NW 25 HL     | L         | PN 160                | 28                                   | 1" -11,5 NPT     | 24,0       | 30,5       | 48         | 38,0       | 36 |
| XWN NW 32 HL     | L         | PN 160                | 35                                   | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5       | 34,5       | 54         | 45,0       | 41 |
| XWN NW 40 HL     | L         | PN 160                | 42                                   | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0       | 40,0       | 61         | 51,0       | 50 |
| XWN NW 03 HS     | S         | PN 630                | 6                                    | 1/4" -18 NPT     | 12,0       | 16,0       | 26         | 23,0       | 12 |
| XWN NW 04 HS     | S         | PN 630                | 8                                    | 1/4" -18 NPT     | 15,0       | 17,0       | 27         | 24,0       | 14 |
| XWN NW 06 HS     | S         | PN 630                | 10                                   | 3/8" -18 NPT     | 12,0       | 17,5       | 28         | 25,0       | 17 |
| XWN NW 08 HS     | S         | PN 630                | 12                                   | 3/8" -18 NPT     | 12,5       | 21,5       | 28         | 29,0       | 17 |
| XWN NW 10 HS     | S         | PN 630                | 14                                   | 1/2" -14 NPT     | 18,0       | 22,0       | 34         | 30,0       | 19 |
| XWN NW 13 HS     | S         | PN 400                | 16                                   | 1/2" -14 NPT     | 19,0       | 24,5       | 36         | 33,0       | 24 |
| XWN NW 13 HS 3/4 | S         | PN 400                | 16                                   | 3/4" -14 NPT     | 20,0       | 24,5       | 40         | 33,0       | 24 |
| XWN NW 16 HS     | S         | PN 400                | 20                                   | 3/4" -14 NPT     | 20,0       | 26,6       | 42         | 37,0       | 27 |
| XWN NW 20 HS     | S         | PN 400                | 25                                   | 1" -11,5 NPT     | 24,0       | 30,0       | 48         | 42,0       | 36 |
| XWN NW 25 HS     | S         | PN 400                | 30                                   | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5       | 35,5       | 54         | 49,0       | 41 |
| XWN NW 32 HS     | S         | PN 315                | 38                                   | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0       | 41,0       | 61         | 57,0       | 50 |

typozereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

### Warianty produktu

|        |  |
|--------|--|
| XWN VA | Złączka wkręcana, kąt 90°, stal szlachetna |
| WN     | Złączka wkręcana, kąt 90°, stal            |