
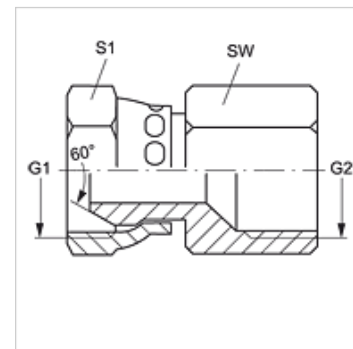


# G AB IR

## Łącznik nakręcany

### Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	łącznik nakręcany
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



### Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1
G AB 02 IR	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 IR	G 1/4" -19	17	19
G AB 06 IR	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 IR	G 1/2" -14	27	27
G AB 12 IR	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 IR	G 1" -11	43	41
G AB 20 IR	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 IR	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)