


G AJ HB

Łącznik

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 74° |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | łączniki |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

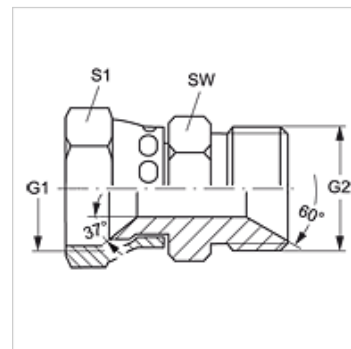

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------|----------------|--------------|------------|----|
| G AJ 04 HB 02 | 7/16" -20 UNF | G 1/8" -28 | 14 | 17 |
| G AJ 04 HB | 7/16" -20 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 17 |
| G AJ 04 HB 06 | 7/16" -20 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 17 |
| G AJ 04 HB 08 | 7/16" -20 UNF | G 1/2" -14 | 27 | 17 |
| G AJ 05 HB 04 | 1/2" -20 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 17 |
| G AJ 06 HB 04 | 9/16" -18 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| G AJ 06 HB | 9/16" -18 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 19 |
| G AJ 06 HB 08 | 9/16" -18 UNF | G 1/2" -14 | 27 | 19 |
| G AJ 08 HB 04 | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 24 |
| G AJ 08 HB 06 | 3/4" -16 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 24 |
| G AJ 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 27 | 24 |
| G AJ 08 HB 12 | 3/4" -16 UNF | G 3/4" -14 | 32 | 24 |
| G AJ 10 HB 06 | 7/8" -14 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 27 |
| G AJ 10 HB 08 | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| G AJ 10 HB | 7/8" -14 UNF | G 5/8" -14 | 30 | 27 |
| G AJ 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 32 | 27 |
| G AJ 12 HB 08 | 1.1/16" -12 UN | G 1/2" -14 | 27 | 32 |
| G AJ 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| G AJ 12 HB 16 | 1.1/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 32 |
| G AJ 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 41 |
| G AJ 16 HB | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | 46 | 41 |
| G AJ 20 HB | 1.5/8" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AJ 24 HB | 1.7/8" -12 UN | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| G AJ 32 HB | 2.1/2" -12 UN | G 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)