


G AJ VA

Łącznik

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 74° |
| Przyłącze 2 | Gwinty nakrętki UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | łączniki |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna |

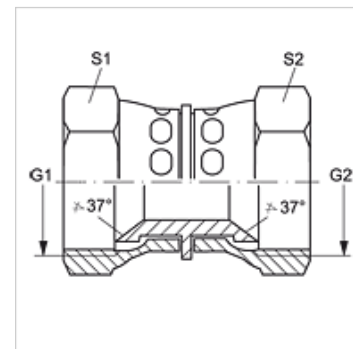

Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | S1 | S2 |
|------------|----------------|----|----|
| G AJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| G AJ 05 VA | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| G AJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| G AJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| G AJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| G AJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| G AJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| G AJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| G AJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

G AJ łącznik, stal