


# G AJF HJOF VA

Łącznik

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | Gwinty nakrętki ORFS              |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie             |
| Przyłącze 2            | Gwint zewnętrzny ORFS             |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Typ konstrukcji        | łączniki                          |
| Kształt                | prosty                            |
| Materiał               | stal szlachetna                   |

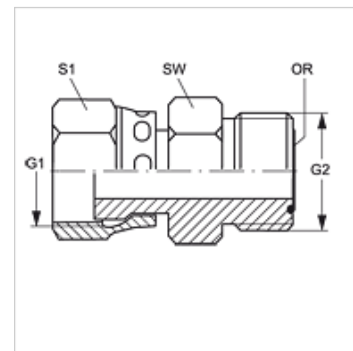

## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie          | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJF 04 HJOF 06 VA | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 18 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 06 HJOF 04 VA | 11/16" -16 UN  | 9/16" -18 UNF  | -          | 21 | 7,65 x 1,78  |
| G AJF 08 HJOF 06 VA | 13/16" -16 UN  | 11/16" -16 UN  | 22         | 24 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 10 HJOF 08 VA | 1" -14 UNS     | 13/16" -16 UN  | 22         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 06 VA | 1.3/16" -12 UN | 11/16" -16 UN  | 19         | 36 | 9,25 x 1,78  |
| G AJF 12 HJOF 08 VA | 1.3/16" -12 UN | 13/16" -16 UN  | 32         | 36 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 08 VA | 1.7/16" -12 UN | 13/16" -16 UN  | 22         | 41 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 12 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41         | 41 | 18,77 x 1,78 |
| G AJF 24 HJOF 16 VA | 2" -12 UN      | 1.7/16" -12 UN | 38         | 60 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

G AJF HJOF Łącznik, stal