


# G AN IN

## Króciec nakręcany

### Właściwości

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny NPT (NPSM) |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60°       |
| Przyłącze 2            | Gwint wewnętrzny NPT        |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnia gwint            |
| Typ konstrukcji        | króciec nakręcany           |
| Kształt                | prosty                      |
| Materiał               | stal                        |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany               |

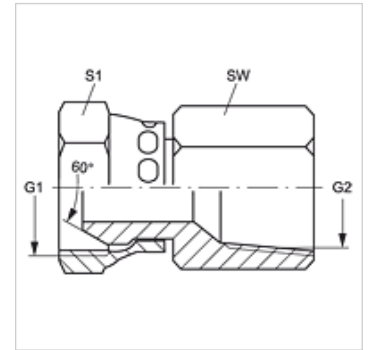

### Artykuł

| Oznaczenie    | G1               | G2               | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|------------------|------------------|------------|----|
| G AN 02 IN    | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         | 14 |
| G AN 04 IN    | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 18         | 18 |
| G AN 06 IN    | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         | 22 |
| G AN 06 IN 04 | 3/8" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 22         | 22 |
| G AN 08 IN 06 | 1/2" -14 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 25         | 22 |
| G AN 08 IN    | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 25         | 25 |
| G AN 08 IN 12 | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 32         | 25 |
| G AN 12 IN    | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 32         | 32 |
| G AN 16 IN    | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 38         | 38 |
| G AN 20 IN    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         | 48 |
| G AN 24 IN    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 54         | 54 |
| G AN 32 IN    | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 67         | 67 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)