


# G HB IR

## Króciec nakręcany

### Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60°             |
| Przyłącze 2            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie             |
| Typ konstrukcji        | króciec nakręcany                 |
| Kształt                | prosty                            |
| Materiał               | stal                              |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                     |

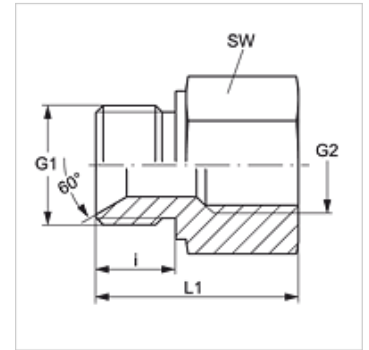

### Artykuł

| Oznaczenie    | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| G HB 02 IR    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 17         |
| G HB 02 IR 04 | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 19         |
| G HB 04 IR 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 19         |
| G HB 04 IR    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 19         |
| G HB 04 IR 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 24         |
| G HB 04 IR 08 | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 27         |
| G HB 06 IR 02 | G 3/8" -19   | G 1/8" -28   | 24         |
| G HB 06 IR 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 22         |
| G HB 06 IR    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 24         |
| G HB 06 IR 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 27         |
| G HB 08 IR 02 | G 1/2" -14   | G 1/8" -28   | 27         |
| G HB 08 IR 04 | G 1/2" -14   | G 1/4" -19   | 27         |
| G HB 08 IR 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 27         |
| G HB 08 IR    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 27         |
| G HB 08 IR 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 36         |
| G HB 12 IR 04 | G 3/4" -14   | G 1/4" -19   | 32         |
| G HB 12 IR 06 | G 3/4" -14   | G 3/8" -19   | 32         |
| G HB 12 IR 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 32         |
| G HB 12 IR    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 36         |
| G HB 12 IR 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 41         |
| G HB 16 IR 06 | G 1" -11     | G 3/8" -19   | 41         |
| G HB 16 IR 08 | G 1" -11     | G 1/2" -14   | 41         |
| G HB 16 IR 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 41         |
| G HB 16 IR    | G 1" -11     | G 1" -11     | 41         |
| G HB 16 IR 20 | G 1" -11     | G 1.1/4" -11 | 50         |
| G HB 20 IR 04 | G 1.1/4" -11 | G 1/4" -19   | 50         |
| G HB 20 IR 08 | G 1.1/4" -11 | G 1/2" -14   | 50         |
| G HB 20 IR 12 | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14   | 50         |
| G HB 20 IR 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 41         |
| G HB 20 IR    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50         |
| G HB 20 IR 24 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 55         |
| G HB 24 IR 12 | G 1.1/2" -11 | G 3/4" -14   | 55         |
| G HB 24 IR 20 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55         |
| G HB 24 IR    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55         |
| G HB 24 IR 16 | G 1.1/2" -11 | G 1" -11     | 55         |
| G HB 24 IR 32 | G 1.1/2" -11 | G 2" -11     | 70         |
| G HB 32 IR 16 | G 2" -11     | G 1" -11     | 70         |
| G HB 32 IR 20 | G 2" -11     | G 1.1/4" -11 | 70         |
| G HB 32 IR 24 | G 2" -11     | G 1.1/2" -11 | 70         |
| G HB 32 IR    | G 2" -11     | G 2" -11     | 70         |

SW = rozwartość klucza

### Warianty produktu

**G HB IR VA** Króciec nakręcany, stal szlachetna