

G HB IR VA
Króciec nakręcany

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	króciec nakręcany
Kształt	prosty
Materiał	stal szlachetna

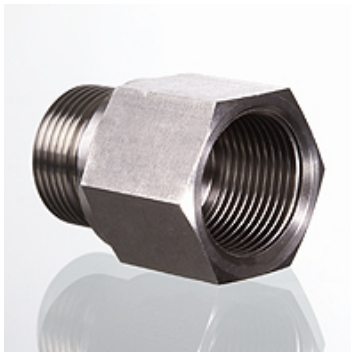

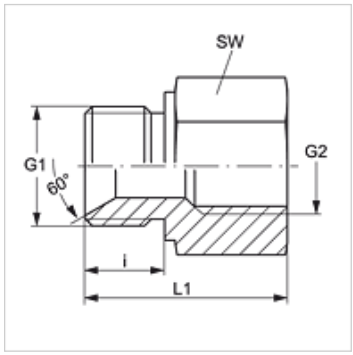

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

G HB IR	Króciec nakręcany, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.