


# G HBED HJ VA

Króciec łączący

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60° + forma E   |
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF           |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°             |
| Typ konstrukcji        | króciec łączący                   |
| Kształt                | prosty                            |
| Materiał               | stal szlachetna                   |

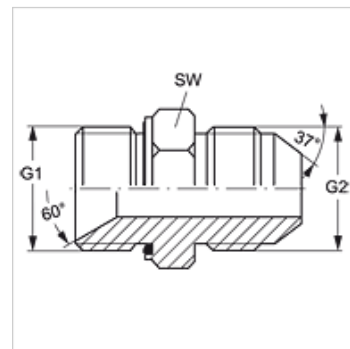

## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie         | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|--------------------|--------------|----------------|------------|
| G HBED 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| G HBED 02 HJ 05 VA | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| G HBED 02 HJ 06 VA | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF  | 16         |
| G HBED 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| G HBED 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| G HBED 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| G HBED 04 HJ 08 VA | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G HBED 06 HJ 04 VA | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| G HBED 06 HJ 05 VA | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| G HBED 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| G HBED 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| G HBED 06 HJ 10 VA | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HBED 08 HJ 04 VA | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 27         |
| G HBED 08 HJ 06 VA | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 30         |
| G HBED 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 30         |
| G HBED 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 30         |
| G HBED 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 30         |
| G HBED 12 HJ 08 VA | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 36         |
| G HBED 12 HJ 10 VA | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 36         |
| G HBED 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 36         |
| G HBED 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HBED 16 HJ 10 VA | G 1" -11     | 7/8" -14 UNF   | 41         |
| G HBED 16 HJ 12 VA | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 41         |
| G HBED 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| G HBED 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| G HBED 20 HJ 16 VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50         |
| G HBED 20 HJ VA    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50         |
| G HBED 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| G HBED 24 HJ 20 VA | G 1.1/2" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 55         |
| G HBED 24 HJ VA    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

G HBED HJ Króciec łączący, stal

## Części zamienne

WD V Uszczelka miękka JIC