
# GE H00R VA

Króciec wkręcany

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | forma A |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal szlachetna |



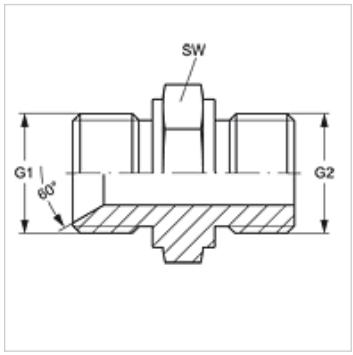


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 13 R VA** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 16 R 13 VA** | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 16 R 20 VA** | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R VA** | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R 25 VA** | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 25 R VA** | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 25 R 32 VA** | M 38 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE H 32 R VA** | M 45 x 1,5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE H 32 R 40 VA** | M 45 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **GE H 40 R VA** | M 52 x 1,5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **GE H 50 R VA** | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| **GE H 60 R VA** | M 78 x 2 | G 2.1/2" -11 | 85 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **GE H00R** | Króciec wkręcany, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*