


# GE HMOK HJ

Króciec wkręcany

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                 |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny UN/UNF                                 |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74°                                   |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany  |
| Kształt                | prosty  |
| Materiał               | stal  |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany   |

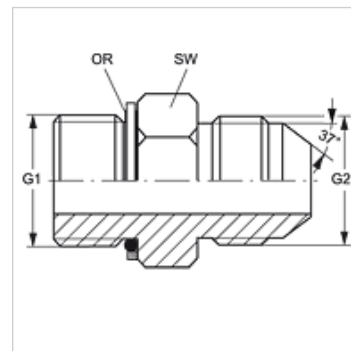

## Artykuł

| Oznaczenie       | G1         | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|------------------|------------|----------------|------------|--------------|
| GE HMOK 10 HJ 04 | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 8,00 x 1,50  |
| GE HMOK 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 8,00 x 1,50  |
| GE HMOK 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF  | 17         | 9,30 x 2,30  |
| GE HMOK 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 19         | 9,30 x 2,30  |
| GE HMOK 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 19         | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 14 HJ 08 | M 14 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE HMOK 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 13,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 24         | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 24         | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 12 | M 18 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 17,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 08 | M 22 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 27         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 26 HJ 08 | M 26 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 27         | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 12 | M 26 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 32         | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 14 | M 26 x 1,5 | 1.3/16" -12 UN | 32         | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 16 | M 26 x 1,5 | 1.5/16" -12 UN | 36         | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 27 HJ 12 | M 27 x 2   | 1.1/16" -12 UN | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE HMOK 27 HJ 16 | M 27 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 36         | 23,47 x 2,95 |
| GE HMOK 33 HJ 16 | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 29,74 x 2,95 |
| GE HMOK 42 HJ 20 | M 42 x 2   | 1.5/8" -12 UN  | 50         | 38,00 x 3,00 |
| GE HMOK 48 HJ 24 | M 48 x 2   | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 44,00 x 3,00 |

SW = rozwartość klucza

## Części zamienne

**KAMMRING M** Metryczny pierścień komorowy