


GE HMOK HJ

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

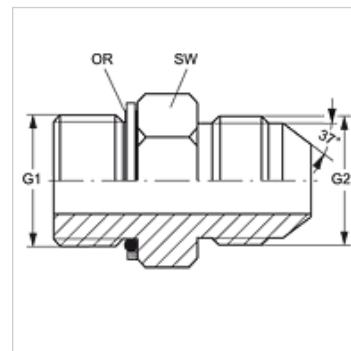

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|------------------|------------|----------------|------------|--------------|
| GE HMOK 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,00 x 1,50 |
| GE HMOK 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,00 x 1,50 |
| GE HMOK 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 17 | 9,30 x 2,30 |
| GE HMOK 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 19 | 9,30 x 2,30 |
| GE HMOK 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 19 | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 14 HJ 08 | M 14 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,30 x 2,30 |
| GE HMOK 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 | 13,30 x 2,30 |
| GE HMOK 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 13,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 24 | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 24 | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 18 HJ 12 | M 18 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 15,30 x 2,30 |
| GE HMOK 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 17,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 08 | M 22 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 27 | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 19,30 x 2,30 |
| GE HMOK 26 HJ 08 | M 26 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 27 | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 12 | M 26 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 14 | M 26 x 1,5 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 26 HJ 16 | M 26 x 1,5 | 1.5/16" -12 UN | 36 | 23,50 x 2,60 |
| GE HMOK 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE HMOK 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 36 | 23,47 x 2,95 |
| GE HMOK 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 29,74 x 2,95 |
| GE HMOK 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 50 | 38,00 x 3,00 |
| GE HMOK 48 HJ 24 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 44,00 x 3,00 |

SW = rozwartość klucza

Części zamienne

KAMMRING M Metryczny pierścień komorowy