


GE HRED HJ VA

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna |

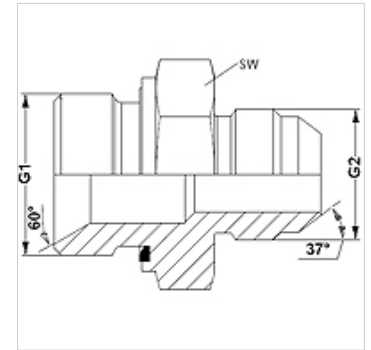

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 08 VA | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 06 HJ 04 VA | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 05 VA | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRED 08 HJ 06VA | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HRED 12 HJ 10 VA | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRED 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| GE HRED 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRED 16 HJ VA | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 24 HJ VA | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

GE HRED HJ Króciec wkręcany, stal

Części zamienne

WD V Uszczelka miękka JIC