
SV HB
Króciec dwuzłączki przegrodowej

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec dwuzłączki przegrodowej
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



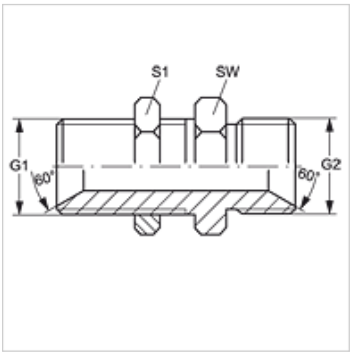

Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HB 02	G 1/8" -28	14	14
SV HB 04	G 1/4" -19	19	19
SV HB 06	G 3/8" -19	22	22
SV HB 08	G 1/2" -14	27	27
SV HB 10	G 5/8" -14	30	30
SV HB 12	G 3/4" -14	32	32
SV HB 16	G 1" -11	41	41
SV HB 20	G 1.1/4" -11	50	50
SV HB 24	G 1.1/2" -11	55	55
SV HB 32	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

SV HB VA	Króciec dwuzłączki przegrodowej, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.