
SV HJOF

Króciec dwuzłączki przegrodowej

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Przyłącze 2	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Typ konstrukcji	króciec dwuzłączki przegrodowej
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



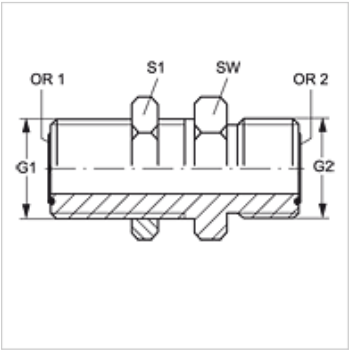

Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 10	1" -14 UNS	36	36	15,60 x 1,78
SV HJOF 12	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
SV HJOF 16	1.7/16" -12 UN	46	46	23,52 x 1,78
SV HJOF 20	1.11/16" -12 UN	50	50	29,87 x 1,78
SV HJOF 24	2" -12 UN	60	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

SV HJOF VA	Króciec dwuzłączki przegrodowej, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.