


SV HJOF VA

Króciec dwuzłączki przegrodowej

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Przyłącze 2 | Gwint zewnętrzny ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Typ konstrukcji | króciec dwuzłączki przegrodowej |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna |

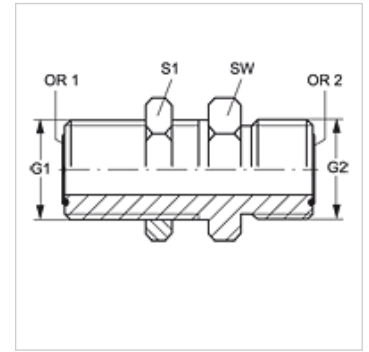

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

| Oznaczenie | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|---------------|----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SV HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 VA | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

SV HJOF Króciec dwuzłączki przegrodowej, stal