
BREMS

Wąż hamulcowy do hamulców pneumatycznych

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	pneumatyczne układy hamulcowe
Cechy szczególne	odporny na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie
Norma	DIN 74310
Warstwa wewnętrzna	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Wkład	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze

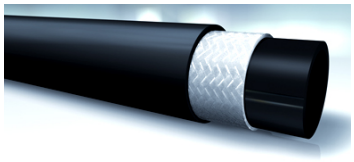

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Długość rolki (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.