
HF 100 (1SN)
Wąż do wody gorącej

HANSA-FLEX

Właściwości

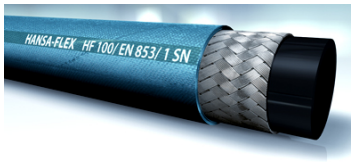

Zakres stosowania	myjki wysokociśnieniowe
Norma	EN 853 1 SN
Warstwa wewnętrzna	guma syntetyczna, odporna na działanie wody, oleju i gorąca
Wkład	oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna	ekologiczna guma syntetyczna
Kolor	niebieski
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Zmiana długości	+ 2 % do - 4 %
Czynniki robocze	woda olej mineralny (do + 100 °C) emulsje wodno-olejowe

Wskazówka

Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Cal	Size	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.