KP 100 P

Kompaktowy wąż wysokociśnieniowy, pilot

Właściwości

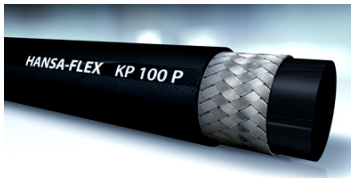

Zakres stosowania	obiegi średniociśnieniowe w ciasnych warunkach montażu przewody wysterowujące węże zwrotne
Cechy szczególne	mały promień gięcia odporny na zginanie
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna	ekologiczna guma syntetyczna
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	olej mineralny olej na bazie poliglikolowej woda (0 °C do + 70 °C) emulsje wodno-olejowe

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.