
KP 200 PRO (2SC)

Kompaktowy wąż wysokociśnieniowy, odporny na ścieranie

Właściwości

Zakres stosowania	obiegi średniociśnieniowe w ciasnych warunkach montażu i z intensywnym ścieraniem
Cechy szczególne	mały promień gięcia powłoka wyjątkowo odporna na ścieranie
Norma	EN 857 2 SC
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	guma syntetyczna z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego, o odporności na ścieranie 300 x większej niż standardowe powłoki zewnętrzne
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Zmiana długości	+ 2 % do - 4 %
Czynniki robocze	olej mineralny olej na bazie poliglikolowej woda (0 °C do + 70 °C) emulsje wodno-olejowe

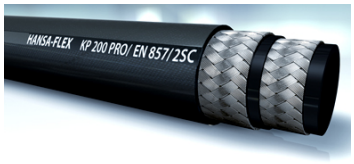

Wskazówka

Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie kontrolne (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)
KP 206 PRO	6	4	1/4"	6,4	13,7	400,0	800	1600	75
KP 208 PRO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 PRO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 PRO	12	8	1/2"	12,7	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216 PRO	16	10	5/8"	15,9	25,1	250,0	500	1000	170
KP 220 PRO	19	12	3/4"	19,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225 PRO	25	16	1"	25,7	34,9	165,0	330	660	250

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.