
ND 100
Wtykowy wąż niskociśnieniowy

HANSA-FLEX

Właściwości

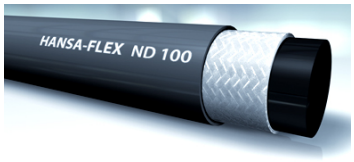

Zakres stosowania	obiegi niskociśnieniowe (bez obciążeń udarami ciśnieniowymi i zastosowań krytycznych) węże zwrotne układy sterowania pneumatycznego
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	guma syntetyczna, odporna na działanie oleju i czynników atmosferycznych
Kolor	szary
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	olej mineralny roztwory chroniące przed zamarzaniem powietrze (do + 70 °C) woda (0 °C do + 85 °C) emulsje wodno-olejowe

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna min. (mm)	Ø wewnętrzna max. (mm)	Ø zewnętrzna min. (mm)	Ø zewnętrzna max. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie kontrolne (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.