
NYZ 2100

Termoplastyczny wąż do ciśnień powyżej 100 MPa, bliźniaczy

Właściwości

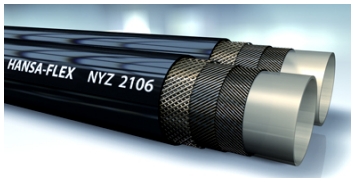

Zakres stosowania	zastosowania do ciśnień ponad 100 MPa narzędzia wysokociśnieniowe urządzenia ratownicze nożyce ratownicze
Cechy szczególne	wąż bliźniaczy wąż o bardzo dużej wytrzymałości na zginanie dobra elastyczność w niskich temperaturach
Warstwa wewnętrzna	elastomer poliestrowy
Wkład	oplot aramidowy i oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	olej mineralny oleje syntetyczne woda (0 °C do + 60 °C) emulsje wodno-olejowe (do + 60 °C)

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Kolor
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	niebieski
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	niebieski + żółty
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	niebieski + czerwony
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	żółty
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	czerwony

DN = średnica znamionowa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.