
PSG BLAU

Wąż z PCW z oplotem

HANSA-FLEX

Właściwości

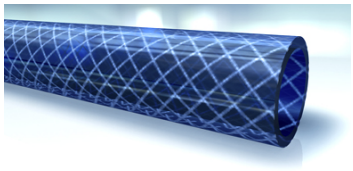

Zakres stosowania	ogólne zastosowania do powietrza, wody itd.
Cechy szczególne	twardość: ok. 77° Shore A ekologiczny i nie zawierający ciężkich metali odporny na ścieranie i na starzenie nadaje się do wyjaławiania trwała przezroczystość bardzo elastyczny
Warstwa wewnętrzna	miękkie PCW
Wkład	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	miękkie PCW
Kolor	niebieski
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Czynniki robocze	woda powietrze

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = ciśnienie robocze

Warianty produktu

PSG	Wąż z PCW z oplotem, przezroczysty
PSG GRUEN	Wąż z PCW z oplotem, zielony
PSG ROT	Wąż z PCW z oplotem, czerwony
PSG SCHWARZ	Wąż z PCW z oplotem, czarny

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.