
SG 100 RI
Wąż ssący

HANSA-FLEX

Właściwości

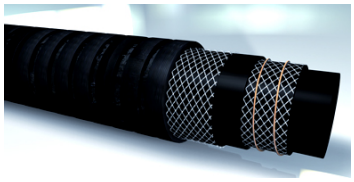

Zakres stosowania	Wąż do przewodów próżniowych i zwrotnych
Cechy szczególne	żłobkowana powłoka zewnętrzna
Norma	podobne jak wg SAE 100 R4
Warstwa wewnętrzna	olejoodporna guma syntetyczna
Wkład	dwie wkładki tekstylne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i spirala ze stali sprężynowej
Warstwa zewnętrzna	guma syntetyczna
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	80 °C
Czynniki robocze	olej mineralny emulsje wodno-glikolowe emulsje wodno-olejowe

Wskazówka

Zalecana prędkość przepływu dla mediów w wężach ssawnych wynosi maksymalnie 1m/s.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Próżnia (bar)	Promień gięcia min. (mm)
SG 120 RI	19	12	3/4"	19,0	29	30	-0,9	50
SG 125 RI	25	16	1"	25,4	34	30	-0,9	60
SG 132 RI	31	20	1.1/4"	32,0	42	30	-0,9	75
SG 140 RI	38	24	1.1/2"	38,0	48	30	-0,9	100
SG 150 RI	51	32	2"	50,8	62	30	-0,9	130
SG 160 RI	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,9	165
SG 163 RI	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,9	175
SG 176 RI	76	48	3"	76,2	89	30	-0,9	210
SG 190 RI	90	56	3.1/2"	90,0	103	21	-0,9	270
SG 1102 RI	100	64	4"	101,6	116	21	-0,9	300
SG 1127 RI	125	80	5"	127,0	142	12	-0,9	400
SG 1152 RI	150	96	6"	152,4	169	12	-0,9	600
SG 1203 RI	200	128	8"	203,0	223	12	-0,8	810

DN = średnica znamionowa – Ciśnienie rozrywające: Współczynnik bezpieczeństwa = 3:1

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.