# SI 200
Wąż paliwowy z oplotem

HANSA-FLEX

## Właściwości

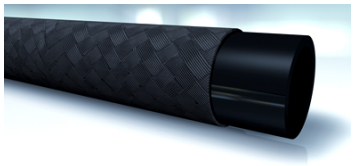

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | wąż niskociśnieniowy na przewody paliwowe |
| **Norma** | DIN 73379 |
| **Warstwa wewnętrzna** | olejoodporna guma syntetyczna |
| **Wkład** | oplot tekstylny |
| **Warstwa zewnętrzna** | brak |
| **Kolor** | czarny |
| **Temperatura min.** | -35 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Czynniki robocze** | paliwa do silników z zapłonem iskrowym<br>olej napędowy<br>ropa naftowa<br>olej smarowy |

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Cal | Size | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie kontrolne (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 202** | 2 | 3/32" | 1 | 3,2 | 7,0 | 20,0 | 30 | 60 | 20 |
| **SI 203** | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 204** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 206** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| **SI 208** | 8 | 5/16" | 5 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| **SI 210** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 17,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| **SI 213** | 12 | 1/2" | 8 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 20 | 40 | 50 |
| **SI 216** | 16 | 5/8" | 10 | 18,0 | 26,0 | 12,0 | 20 | 38 | 70 |

DN = średnica znamionowa

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*