
# TRPE WB
Wąż z polietylenu

HANSA FLEX

## Właściwości

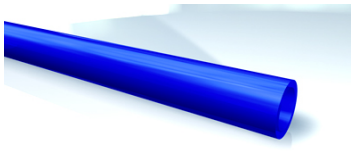

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | przewody sterujące w systemach hydraulicznych i pneumatycznych<br>budowa zbiorników i aparatury<br>technika laboratoryjna |
| **Cechy szczególne** | odporny na temperaturę i czynniki atmosferyczne<br>mały ciężar |
| **Warstwa wewnętrzna** | polietylen |
| **Wkład** | brak |
| **Warstwa zewnętrzna** | polietylen |
| **Kolor** | niebieski |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Czynniki robocze** | olej mineralny<br>smar<br>materiały pędne<br>odporny na wodne roztwory kwasów, ługi i sole oraz liczne rozpuszczalniki |

## Wskazówka

Od 20 °C należy uwzględnić współczynnik zmniejszający ciśnienie.<br>
(Maks. ciśnienie robocze = ciśnienie robocze x współczynnik).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Współczynnik: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPE 04-0.5 WB** | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| **TRPE 04-0.65 WB** | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| **TRPE 04-1 WB** | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| **TRPE 05-1 WB** | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| **TRPE 06-1 WB** | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| **TRPE 08-1 WB** | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| **TRPE 08-1.5 WB** | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| **TRPE 10-1 WB** | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| **TRPE 10-1.5 WB** | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| **TRPE 10-2 WB** | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| **TRPE 12-1 WB** | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| **TRPE 12-1.5 WB** | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| **TRPE 12-2 WB** | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| **TRPE 14-1.5 WB** | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| **TRPE 14-2 WB** | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| **TRPE 15-1.5 WB** | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| **TRPE 16-2 WB** | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| **TRPE 18-2 WB** | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| **TRPE 20-2 WB** | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| **TRPE 22-2 WB** | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| **TRPE 25-2.5 WB** | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| **TRPE 30-2.5 WB** | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = ciśnienie robocze

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **TRPE WGE** | Wąż z polietylenu, żółty |
| **TRPE WR** | Wąż z polietylenu, czerwony |
| **TRPE WS** | Wąż z polietylenu, czarny |
| **TRPE WT** | Wąż z polietylenu, przezroczyste |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*