
ZSS OW
Wąż do dystrybutora paliwa

HANSA-FLEX

Właściwości

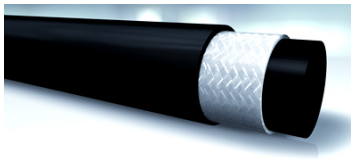

Zakres stosowania	wąż do dystrybutora paliwa
Cechy szczególne	antystatyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna
Norma	EN 1360
Warstwa wewnętrzna	NBR
Wkład	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	NBR
Kolor	czarny
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Czynniki robocze	produkty naftowe wszelkiego rodzaju o maksymalnym udziale związków aromatycznych do 60%

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Akcesoria

TWA AR	Armatura gwintowana do węża ZSSOW

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.