

# PHF 100

Oprawa włączana, TF 100


**HANSA FLEX**

## Właściwości

Rodzaj oprawy      oprawka niezdzierająca

Materiał            stal

Ochrona powierzchni    galwanizowany

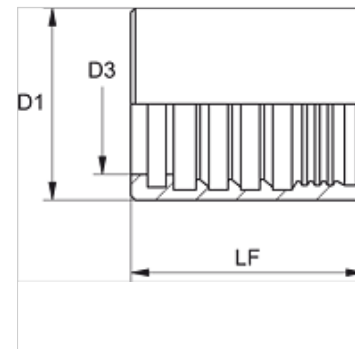

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHF 104	5	3	3/16"	13	8,3	30
PHF 106	6	4	1/4"	15	10,6	32
PHF 108	8	5	5/16"	17	12,2	33
PHF 110	10	6	3/8"	19	13,7	33
PHF 113	12	8	1/2"	24	18,0	37
PHF 116	16	10	5/8"	27	21,5	37
PHF 120	19	12	3/4"	32	25,0	41
PHF 125	25	16	1"	38	31,0	41

DN = średnica znamionowa

## Warianty produktu

PHF 100 VA    Oprawa włączana, TF 100, stal szlachetna