


# PHF 100

Oprawa włączana, TF 100

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Rodzaj oprawy       | oprawka niezdzierająca |
| Materiał            | stal                   |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany          |

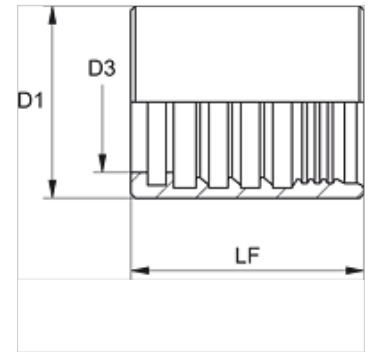

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal   | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|------------|-----|------|-------|------------|------------|------------|
| PHF 104    | 5   | 3    | 3/16" | 13         | 8,3        | 30         |
| PHF 106    | 6   | 4    | 1/4"  | 15         | 10,6       | 32         |
| PHF 108    | 8   | 5    | 5/16" | 17         | 12,2       | 33         |
| PHF 110    | 10  | 6    | 3/8"  | 19         | 13,7       | 33         |
| PHF 113    | 12  | 8    | 1/2"  | 24         | 18,0       | 37         |
| PHF 116    | 16  | 10   | 5/8"  | 27         | 21,5       | 37         |
| PHF 120    | 19  | 12   | 3/4"  | 32         | 25,0       | 41         |
| PHF 125    | 25  | 16   | 1"    | 38         | 31,0       | 41         |

DN = średnica znamionowa

## Warianty produktu

PHF 100 VA Oprawa włączana, TF 100, stal szlachetna