
SSTK

Wąż kurczliwy z powłoką klejową

Właściwości

Właściwości	Powstrzymuje rozprzestrzenianie ognia, nie samogaszący, zgodny z normą DIN VDE 0278
Kolor	czarny
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
Zakres temperatury	Temperatura skurczu min. 110 °C
Materiał	usieciowana, modyfikowana poliolefina

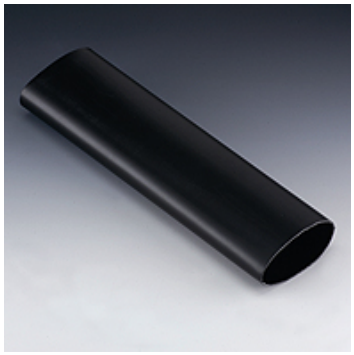

Opis

Uniwersalny, nie rozprzestrzeniający palenia wąż kurczliwy z wewnętrzną powłoką klejową zapewniającą lepsze połączenie.

Dodatkowe informacje

Zapewnia dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi (np. armatur wtłaczanych w zastosowaniach do wody morskiej) lub służy do wiązkowania kabli.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	min. Ø skurczu (mm)	Współczynnik skurczu
SSTK 2006	20	2	6,0	do 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	do 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	do 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	do 3,5:1

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.