
RKL DICHTUNG

Podkładka okrągła uszczelniająca

Właściwości

nadaje się do	połowa ruchoma złącza rurociągowego
Materiał	NBR



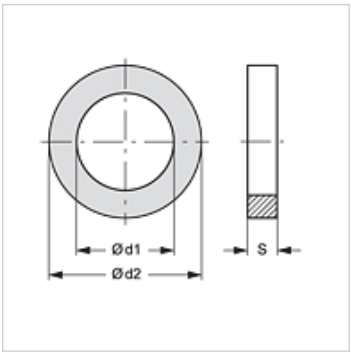

Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL DICHTUNG 1	1	15,5	17,1	1,6
RKL DICHTUNG 2	2	15,0	18,0	1,5
RKL DICHTUNG 3	3	20,0	27,0	2,0
RKL DICHTUNG 4	4	25,0	29,3	1,7

jest częścią zamienną do następujących produktów

RKL HL / RKL HS	Połowa ruchoma złącza rurociągowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.