
# RKL HL / RKL HS

Połowa ruchoma złącza rurociągowego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | przemysł motoryzacyjny |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Ciśnienie resztkowe:** | Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |

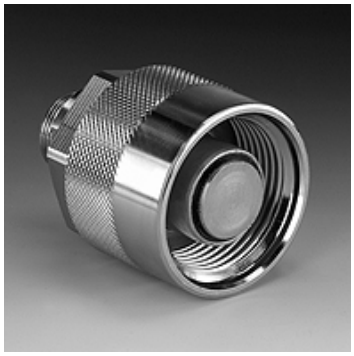

## Wskazówka

Typowielkość 5 z pokrętką

## Opis

Złącza rurociągowe zostały zwymiarowane na wysokie ciśnienia i impulsy ciśnieniowe.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Popychacze z uszczelnieniem płaskim zapewniają mniejsze wycieki oleju i mniejsze zapowietrzenie przy łączeniu.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Typos-zereg | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | Gwint przyłącza | Typowi-elkość | Gwint złącza | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RKL 06 HL 1** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 08 HL 1** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 10 HL 1** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 13 HL 1** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 315,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 13 HL 2** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | Okr. 36x3 | 300,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| **RKL 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| **RKL 16 HL 4** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | Rd. 54 x 4 | 300,0 | 3,5 | -25 | 85 |
| **RKL 20 HL 4** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 4 | Rd. 54 x 4 | 160,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 4,0 | -40 | 100 |
| **RKL 25 HL 4** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 4 | Rd. 54 x 4 | 160,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 25 HL 5** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 4,0 | -40 | 100 |
| **RKL 32 HL 6** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 6 | Rd. 79 x 4 | 160,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| | | | | | | | | | | |
| **RKL 06 HS 1** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 400,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 08 HS 1** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 400,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 10 HS 1** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 1 | Rd. 32 x 3 | 400,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 13 HS 2** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 2 | Okr. 36x3 | 300,0 | 4,0 | -25 | 85 |
| **RKL 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| **RKL 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | 3,5 | -25 | 100 |
| **RKL 16 HS 4** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | Rd. 54 x 4 | 300,0 | 3,5 | -25 | 85 |
| **RKL 20 HS 4** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 4 | Rd. 54 x 4 | 300,0 | 3,5 | -25 | 85 |
| **RKL 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 4,0 | -40 | 100 |
| **RKL 25 HS 4** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 4 | Rd. 54 x 4 | 300,0 | 3,5 | -25 | 85 |
| **RKL 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | Rd. 60 x 3 | 160,0 | 4,0 | -40 | 100 |
| **RKL 32 HS 6** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 6 | Rd. 79 x 4 | 420,0 | 2,5 | -25 | 85 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SK ZUB GEHAEUSE** | Obudowa przeciwpyłowa |
| **RKL ZUBS** | Korek gwintowany |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*

| Części zamienne | |
|---|---|
| **RKL STUETZRING** | Pierścień oporowy do złącza rurociągowego |
| **RKL ORING** | O-ring |
| **RKL DICHTUNG** | Podkładka okrągła uszczelniająca |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*