
PA 500 AOB VA

Armatura wtłaczana, DKOR

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem
Skrót	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal szlachetna



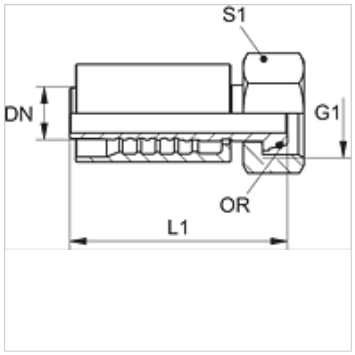

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	S1	OR
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Warianty produktu

PA 500 AOB A	Armatura wtłaczana, DKOR, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.