
PA 500 SF6 45 VA

Armatura wtłaczana, SFS W45°

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal szlachetna



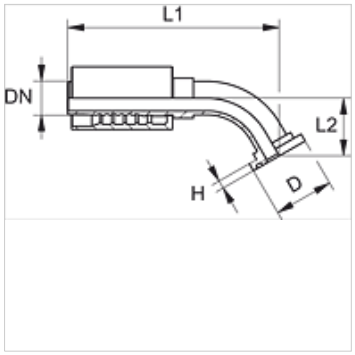

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	38,0
PA 520 SF6 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	40,0
PA 525 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	40,0
PA 525 SF6 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	44,0
PA 532 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	46,0
PA 532 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0
PA 540 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0
PA 540 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	65,0
PA 550 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

Warianty produktu

PA 500 SF6 45 A	Armatura wtłaczana, SFS W45°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.