
# PA 500 SF6 90 VA

Armatura wtłaczana, SFS W90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 500 |
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal szlachetna |



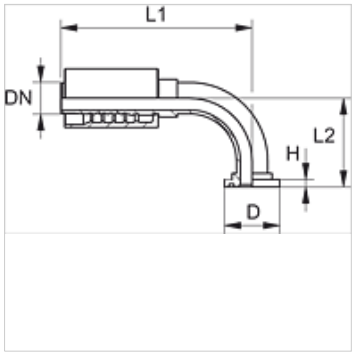


## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 520 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PA 525 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 525 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| **PA 532 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 532 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 540 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| **PA 550 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 A** | Armatura wtłaczana, SFS W90°, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*