


# ND AFL 90

Złączka wtykowa, DKL W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint wewnętrzny     |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Skrót                  | DKL                            |
| Materiał               | stal                           |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                  |

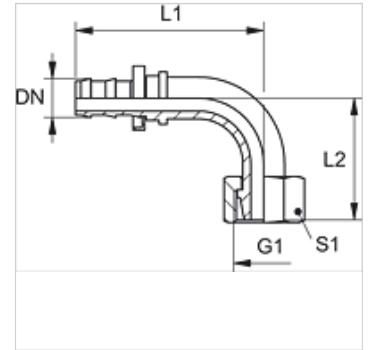

## Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

## Artykuł

| Oznaczenie      | DN | Size | Cal  | G1         | do średnicy zewnętrznej rury Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|------|------------|--|------------|------------|----|
| ND 06 AFL 04 90 | 6  | 4    | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6                                      | 42,0       | 29,0       | 14 |
| ND 06 AFL 90    | 6  | 4    | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                                      | 42,0       | 29,0       | 17 |
| ND 06 AFL 08 90 | 6  | 4    | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10                                     | 42,0       | 29,0       | 19 |
| ND 10 AFL 08 90 | 10 | 6    | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                                     | 49,0       | 33,0       | 19 |
| ND 10 AFL 90    | 10 | 6    | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                                     | 49,0       | 34,0       | 22 |
| ND 13 AFL 90    | 12 | 8    | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                                     | 60,0       | 39,0       | 27 |
| ND 16 AFL 90    | 16 | 10   | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                                     | 74,0       | 43,0       | 32 |
| ND 20 AFL 90    | 19 | 12   | 3/4" | M 30 x 2   | 22                                     | 88,0       | 50,0       | 36 |
| ND 25 AFL 90    | 25 | 16   | 1"   | M 36 x 2   | 28                                     | 99,0       | 70,0       | 41 |

## Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej